ecoglo® KZ

ЛУЧШИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И МИНИМИЗИРУЕМ РИСКИ.

ПРОДУКЦИЯ **ЭКОГЛО**

САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ
И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО, НАДЁЖНО, ДОЛГОВЕЧНО

Применяемые Функциональные Группы:

- **Производственные здания и помещения**
- **Здания аэропортов и железнодорожных вокзалов**
- **Спортивные сооружения**
- **Здания общественного назначения**
- **Образовательные учреждения**
- **Дошкольные учреждения**
- **Государственные учреждения**
- **Медицинские учреждения**
- **Социальные учреждения**
- **Коммерческие структуры: офисы и производства**
- **Учреждения культуры**
- **Общественный и железнодорожный транспорт**
- **Банки**

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ. ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

Компания ЭКОГЛО-РУС, выполнила ряд поставок на объекты массового пребывания людей:
Школы и ВУЗы + Детские сады + Здания администраций + Театры и кинотеатры + ТРЦ и пр.
Примеры оборудования лестниц:

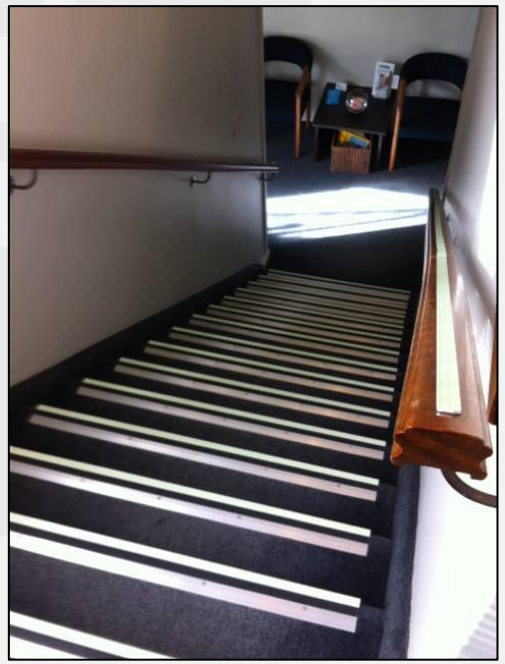

ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО

ВИДИМО ЛУЧШЕ..

МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ – ОДНО РЕШЕНИЕ.

ТАКТИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ВСТАВКАМИ

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, МАРКЕРЫ РЯДОВ И МЕСТ

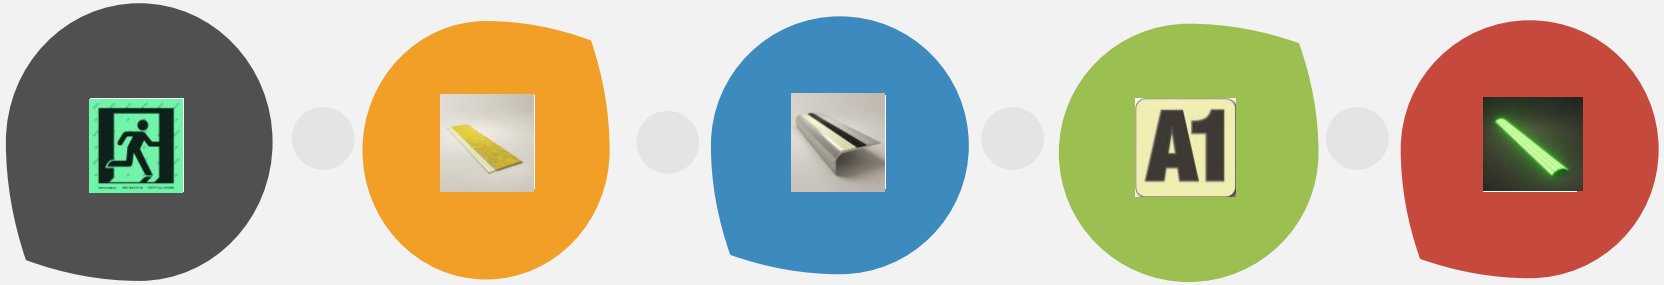

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ С ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМИ ВСТАВКАМИ

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРУЧНИ

ЭКОГЛО - ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В МИРЕ

БЫСТРОЕ, БЕЗОПАСНОЕ И УПОРЯДОЧЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ 24 ЧАСА В СУТКИ

ПРОДУКЦИЯ ЭКОГЛО ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНА ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ, СТРОИТЕЛЯМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВО ВСЁМ МИРЕ.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА КРУПНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ:

- **Acer Arena Sydney, NSW**
- **Adelaide Oval Adelaide, SA**
- **MCG Melbourne, Vic**
- **Parramatta Stadium Sydney, NSW**
- **Skilled Stadium Geelong, Vic**
- **Berlin Arena**
- **Westpac Arena NZ**
- **Vector Arena Auckland NZ**
- **George Holmes Convocation Center NC**
- **Germain Arena FL**
- **Singapore Indoor Stadium**

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

ВИДИМОСТЬ И КОНТРАСТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК И ПРИ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ.

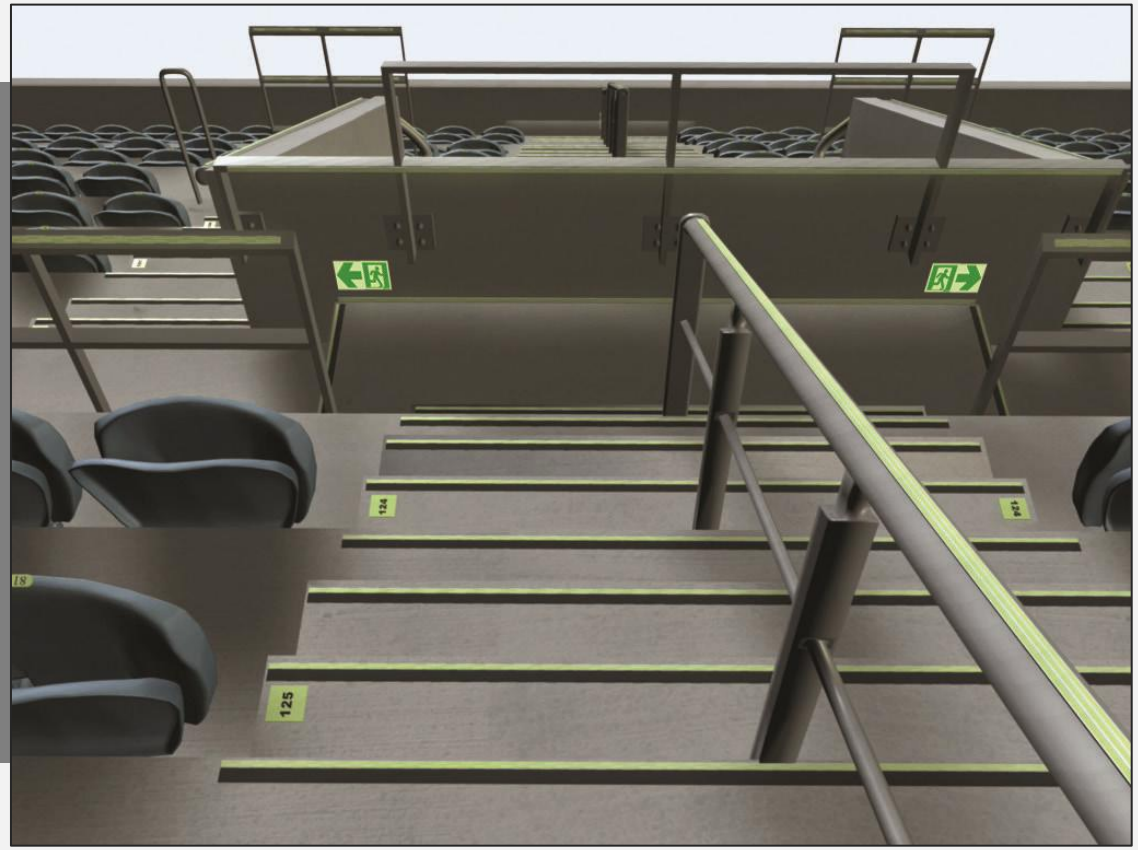

Отличная видимость: улучшенные характеристики свечения и контрастное сочетание зеленого фотолюминесцентного и черного или жёлтого противоскользящего материалов обеспечивает отличную видимость элементов систем эвакуации в условиях плохого освещения или его отсутствия, в том числе слабовидящим и маломобильным людям.

Яркое свечение позволяет освещать пути эвакуации в течение многих часов. Именно сочетание фотолюминесцентного и нескользящего материалов, позволяет четко выделить край ступени.

1

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

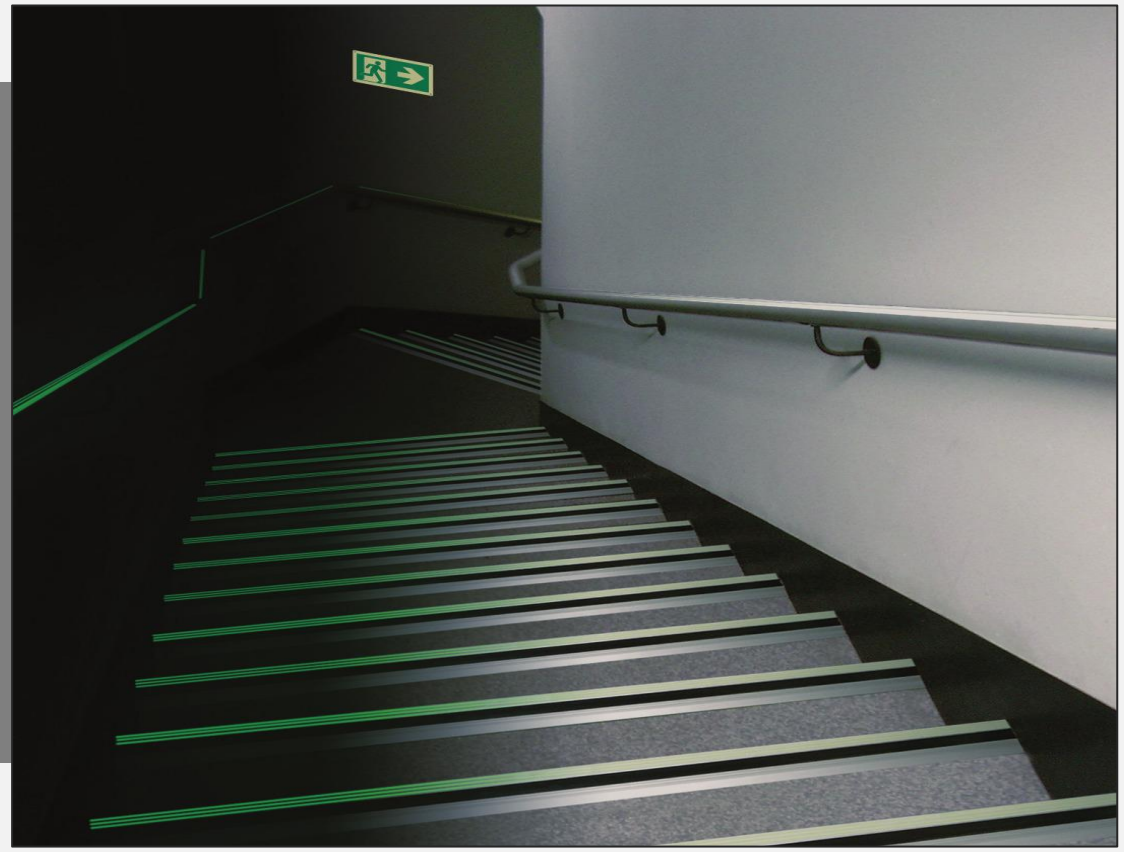

Благодаря запатентованному процессу запекания фотолюминесцентного порошка и противоскользящего материала, накладки на ступени устойчивы к интенсивному потоку людей, не изнашиваются и не стареют.

Чтобы удостовериться в этом, были проведены тесты на прочность, атмосферостойкость, стойкость к УФ излучению, истиранию и мытью, в международных аккредитованных лабораториях. Все тесты были пройдены успешно.

2

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

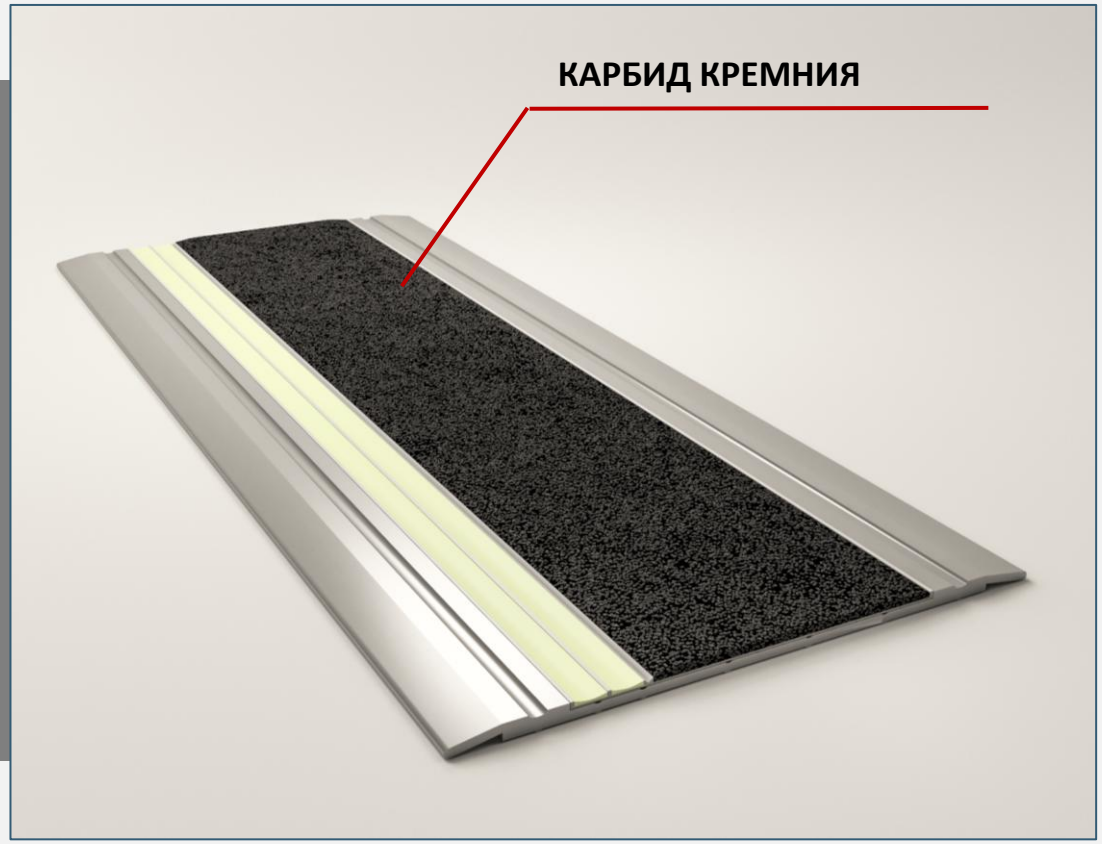

Высокая степень противоскольжения: в любую погоду и на любых поверхностях обеспечивается за счет высокого качества вставки из абразивного материала.

Износостойкий нескользящий материал из карбида кремния – именно то, что нужно, чтобы снизить риск поскальзывания и падения при любых погодных условиях.

Благодаря своей устойчивости к УФ излучению и приятному внешнему виду, продукция Экогло прекрасно подходит как для помещений, так и для улиц.

3

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

ПРОЧНОСТЬ И ЖЁСТКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ

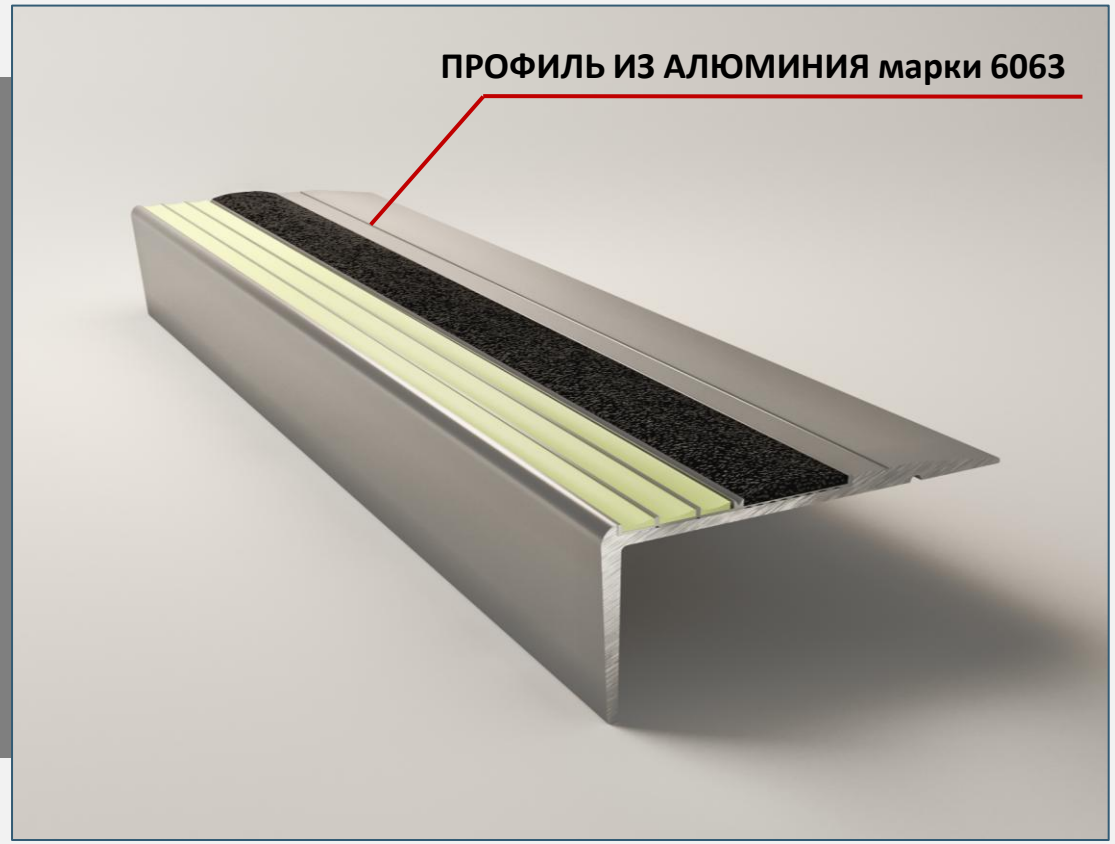

Прочность экструдированного алюминия достигается за счёт дробеструйной обработки.

Элементы системы эвакуации марки ЭКОГЛО сохраняют свою форму и функциональность в течение всего срока эксплуатации.

Двойное анодирование алюминия - толщина оксидного слоя: 20 мкм, что позволяет увеличить износоустойчивость покрытия в 500 раз.

Производство алюминиевого профиля осуществляются по ГОСТ 22233-2001

4

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

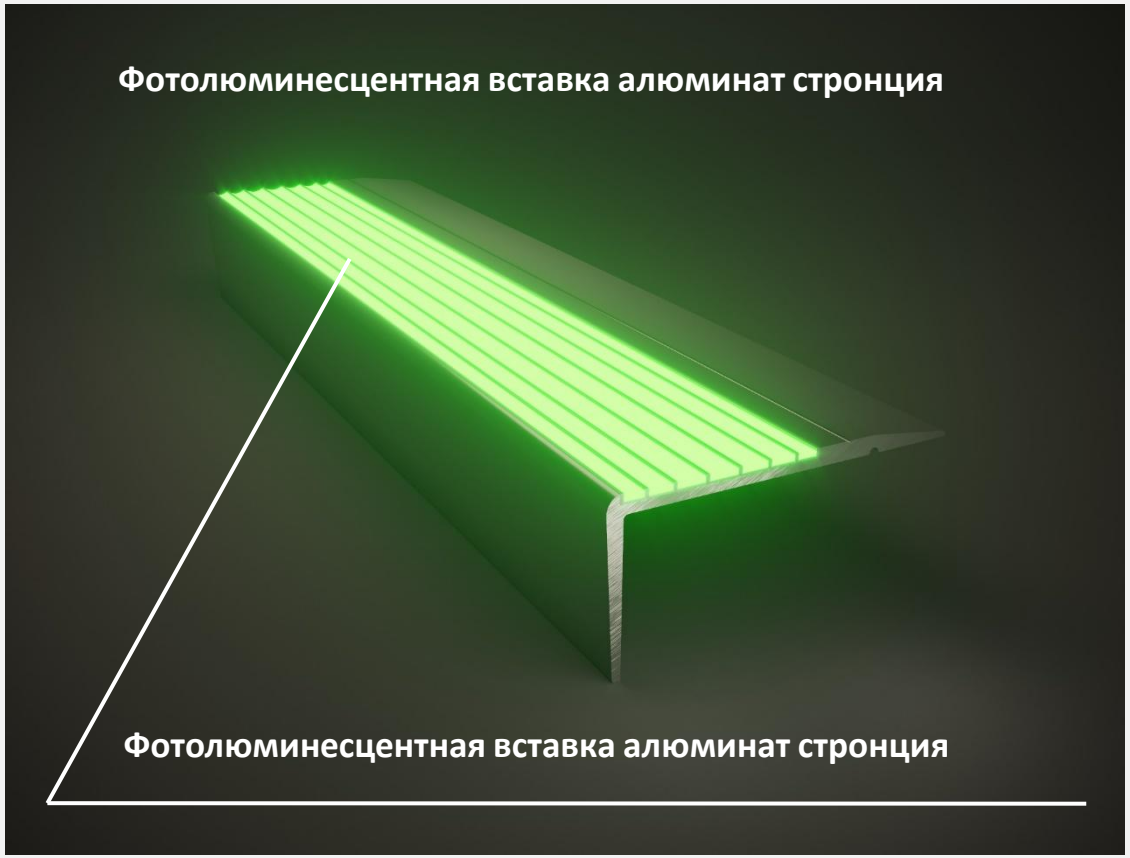

ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ

Отличная видимость: улучшенные характеристики свечения и контрастное сочетание зеленого фотолюминесцентного и черного или жёлтого противоскользящего материалов обеспечивает отличную видимость элементов систем эвакуации в условиях плохого освещения или его отсутствия, в том числе слабовидящим и маломобильным людям.

Яркое свечение позволяет освещать пути эвакуации в течение многих часов. Именно сочетание фотолюминесцентного и нескользящего материалов, позволяет четко выделить край ступени.

5

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

РАЗРАБОТАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ МОДЕЛЕЙ ПРОФИЛЯ

Чертёж накладки на ступень

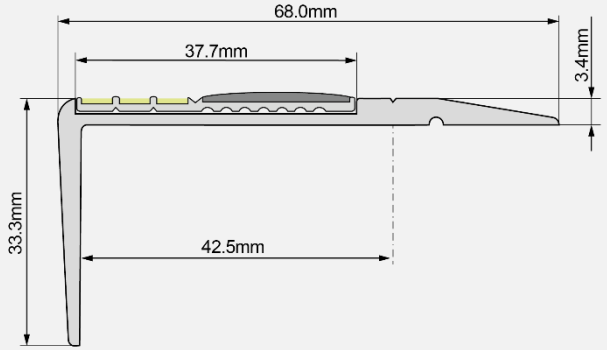

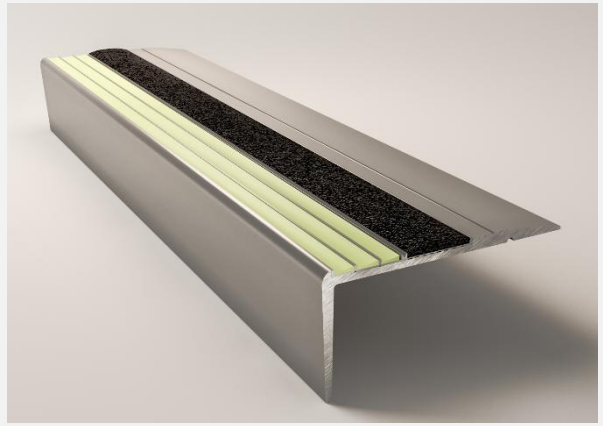

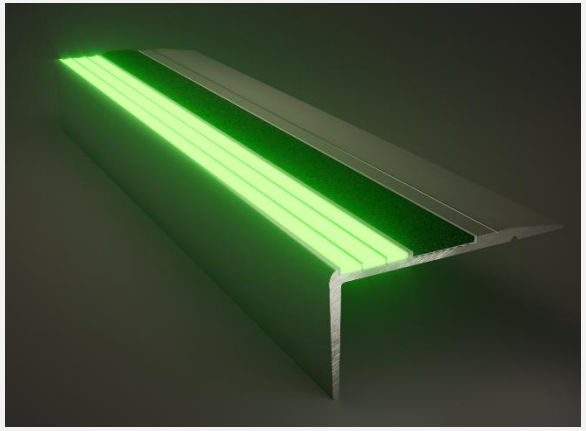

Чертёж накладки на перила

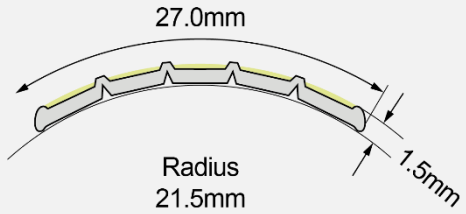

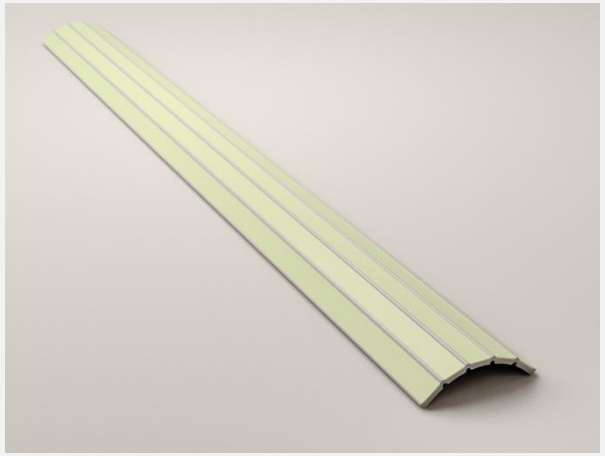

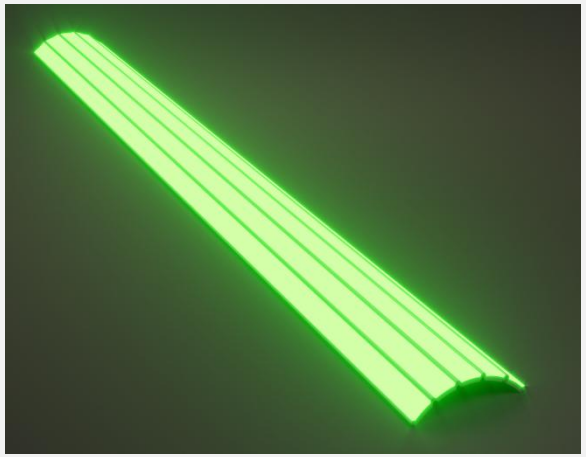

6

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

Сравнительная характеристика яркости свечения после активации ФЛМ плёнок и продукции ЭКОГЛО-РУС

Фотолюминесцентные плёнки, представленные на российском рынке: 250-275 мкд/м2	Фотолюминесцентная продукция ЭКОГЛО: **4500-5700 мкд/м2**

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ НА АЛЮМИНИЕВОЙ ОСНОВЕ

Фотолюминесцентные знаки ЭКОГЛО изготовлены на подложке из алюминия. Гарантийный срок эксплуатации 10 лет. **Нормальный срок эксплуатации не менее 30 лет.**

В продукции Экогло используют специально разработанный пигмент, который отличается от других пигментов более продолжительным свечением (больше 1880 мин.)

Требуется всего 10 минут для перезарядки, чтобы обеспечить свечение в течение 2 часов.

Поверхность знака обработана составом «Антиграффити»

7

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И УХОД

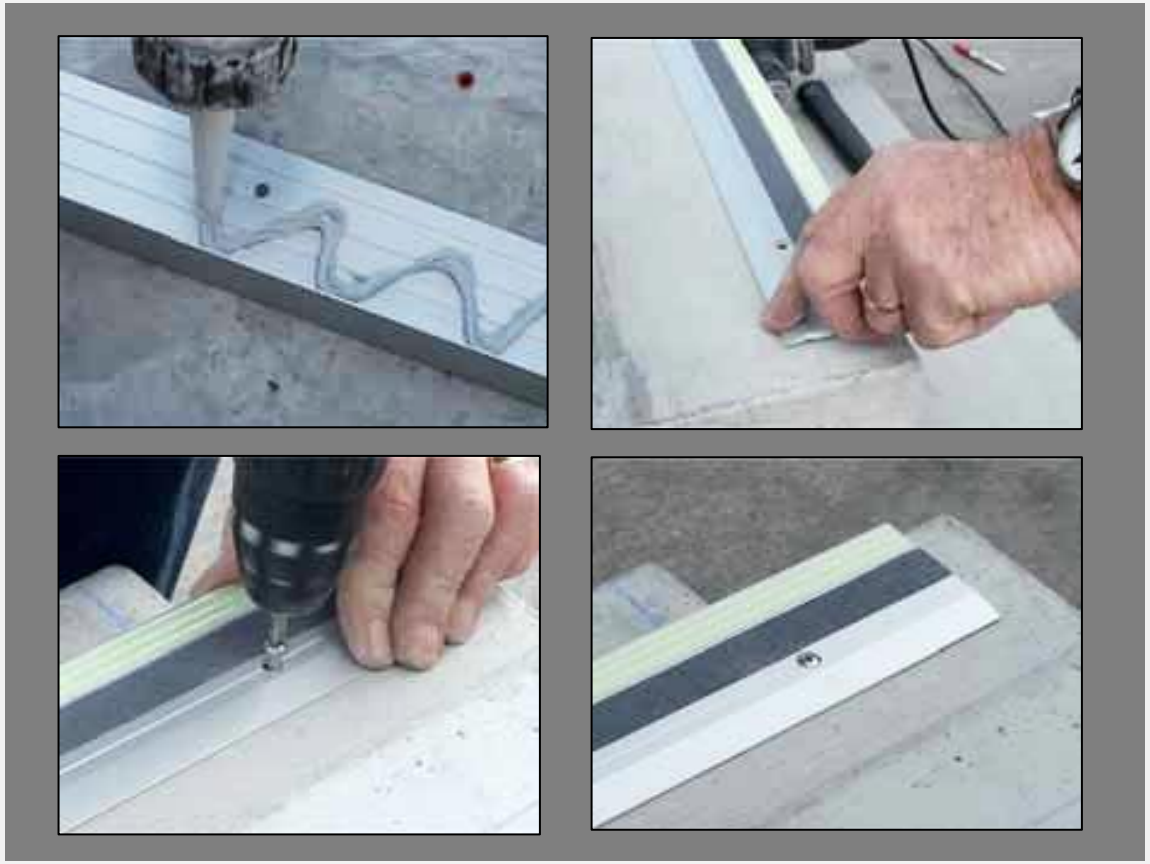

Простота монтажа и использования: продукция крепится на предварительно подготовленную поверхность (бетон, гранит, асфальт, керамическая плитка и др.) с помощью специального клея или крепёжных элементов.

Уход за системой ЭКОГЛО, не требует значительных затрат

Возможен монтаж на ступени на клей высокой прочности с высокой степенью адгезии.

8

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И «ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Продукция Экогло позволяет повторно использовать естественный солнечный свет или искусственное освещение. Не требуют электроэнергии. Зеленый цвет Экогло достигается за счет использования переработанного алюминия.

Вся продукция не токсична и не радиоактивна, рассчитана на весь срок эксплуатации помещения, что позволяет избежать эксплуатационных расходов.

Кроме того, продукция Экогло пригодна для вторичной переработки, что позволяет избежать отбросов и свалок.

9

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭВАКУАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО, НАДЁЖНО, ДОЛГОВЕЧНО

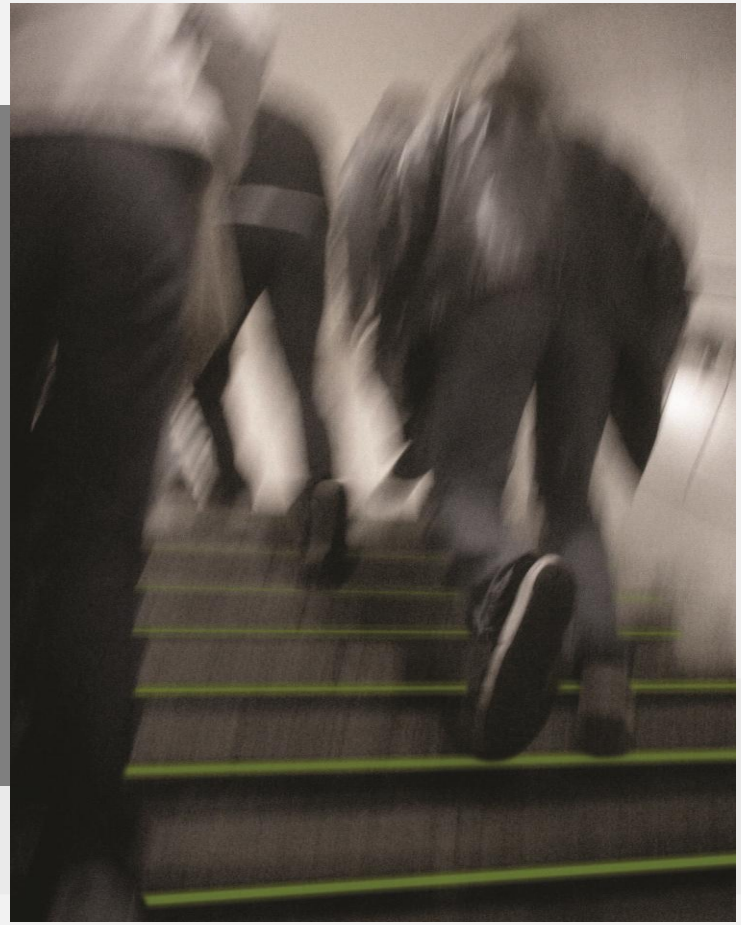

Опираясь на ГОСТ Р 12.2 143 -2009 (с изменениями), СТА 25. 03. 014 -2005, где классифицированы группы и категории комплексной безопасности зданий и сооружений, устанавливаются необходимые яркость свечения и длительность послесвечения элементов разметки.

Продукция ECOGLO RUS, одобренная российскими экспертами отрасли, полностью соответствует действующим нормативам и реальным потребностям сооружений любых масштабов, оставшихся без регулярного освещения в чрезвычайных обстоятельствах.

ЭКОГЛО - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРА ГАРАНТИРОВАННОГО СПОКОЙСТВИЯ

Достижение целей

Использование предлагаемых нами систем позволяет одновременно решить важные и актуальные задачи:

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НАКЛАДОК ЭКОГЛО НА СТУПЕНИ

НЕОБОРУДОВАННАЯ ЛЕСТНИЦА

ЛЕСТНИЦА ОСНАЩЁННАЯ **ЭКОГЛО. ДНЁМ**

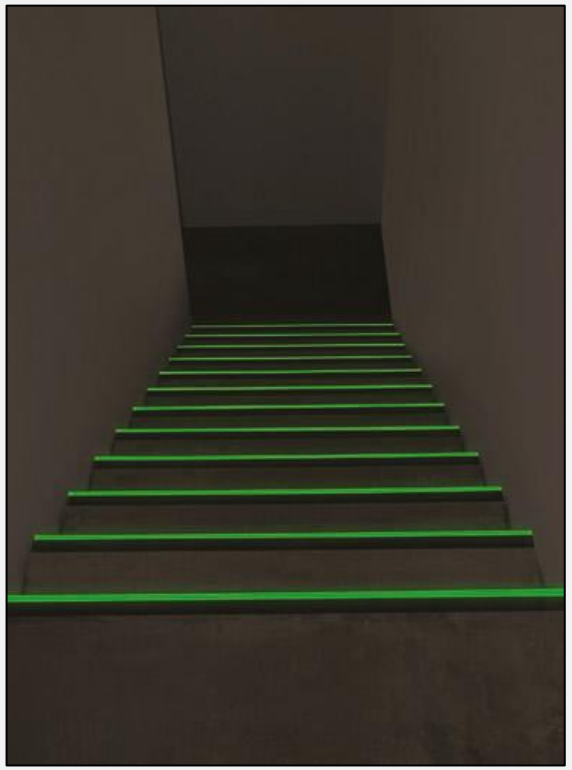

ОСНАЩЁННАЯ ЛЕСТНИЦА **ЭКОГЛО** БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ

ОПАСНАЯ ИГРА ТЕНЕЙ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ

ТЕНИ ПРИ ЭВАКУАЦИИ, С АВАРИЙНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭКОГЛО ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

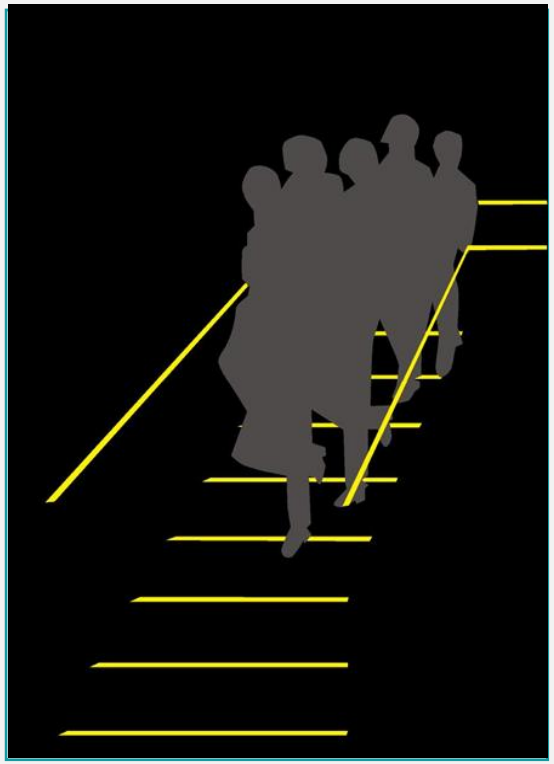

ЭКОГЛО ПРИ ПОЛНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО ПЕРЕД ДРУГИМИ МАРКАМИ

ecoglo® KZ

- Вся линейка Экогло подвергалась усиленному воздействию УФ излучения/погодных условий, и доказала высокую устойчивость к их воздействию
- Время испытания было увеличено с обычных 1000 или 2000 часов до 6000 часов, что сравнимо с эксплуатацией в условиях улицы в течение около 30 лет.
- При эксплуатации в течение 6000 часов, отмечается НЕзначительная утрата внешнего блеска, однако потеря яркости ФЛ излучения составляет всего 5-8%, что меньше, чем может заметить человеческий глаз.
- Уникальный волнистый рельеф фотолюминесцентных полос защищает зоны свечения от самого абразивного износа, и других случайных повреждений.

ДРУГИЕ МАРКИ ФЛМ

- Продукция на основе ПВХ имеет более низкую износостойкость, может потемнеть после воздействия погодных условий спустя некоторое время.
- Гибкая основа продукции, как, например, ПВХ, более склонна к расшатыванию, поскольку клеевая поверхность испытывает более высокий стресс.
- При использовании на улице, прочность защитной пленки, которая не спаяна целиком с остальными слоями, зависит от качества монтажного клея.
- Гладкая поверхность ПВХ продукции не обеспечивает должного сопротивления скольжению.

ЭКОГЛО И ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ecoglo® KZ |

- Накопив энергию, фотолюминесцентные пигменты Экогло излучают свечение в течение более 100 часов, пока не потребуется перезарядка от любого источника света.
- ФЛ системы эвакуационных путей выхода из здания создают при помощи обозначения таких элементов, как ступени, лестничные площадки, двери и т.д., а также донесения важнейшей информации, например, изменение этажа или направления.
- ФЛ системы играют жизненно важную роль, указывая безопасный путь выхода, даже при высокой задымленности.
- Даже если элементы системы находились в темной комнате в течение недели, потребуется всего 10 минут для перезарядки, чтобы обеспечить свечение в течение 2 часов.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Проблемы взаимодействия при частичном или полном отключении электроэнергии.
- Ограниченное время работы.
- Излучает недостаточно света.
- Аварийное освещение монтируется высоко и в условиях задымленности его практически не видно.
- Отбрасывание тени из-за высоко установленных ламп.
- Каждой модели требуется аккумулятор или генератор, которые обеспечивали бы подачу электроэнергии при аварийном отключении света.
- Если аккумулятор полностью разряжен, потребуется до 7 дней, чтобы полностью его зарядить.

ЭКОГЛО – ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Фотолюминесцентные эвакуационные системы играют важную роль в сохранении жизни, указывая безопасный путь выхода, даже в густом дыму

ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ

Фотолюминесцентные знаки, помогают определить направление движения к выходу.

Накладки (оковки) на ступени и перила, ФЛ разметка, четко указывают путь к выходу

ФЛ знаки выступают в качестве дополнительных надежных указателей

Отличные маркеры источников опасности

Фотолюминесцентные элементы ЭКОГЛО можно видеть даже в густом дыму при установке на краю ступеней

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

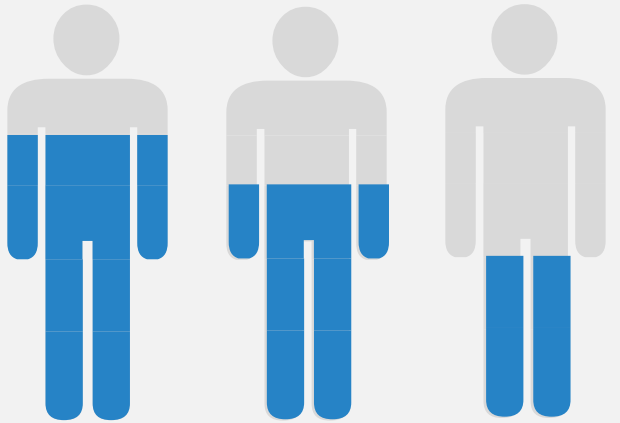

90% людей, которым становится плохо из-за жары, дыма или духоты, погибают в зданиях, находясь всего в 16 м (15 секунд спокойным шагом) от аварийного выхода.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО - НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

ПРЯМАЯ НАКЛАДКА НА СТУПЕНЬ

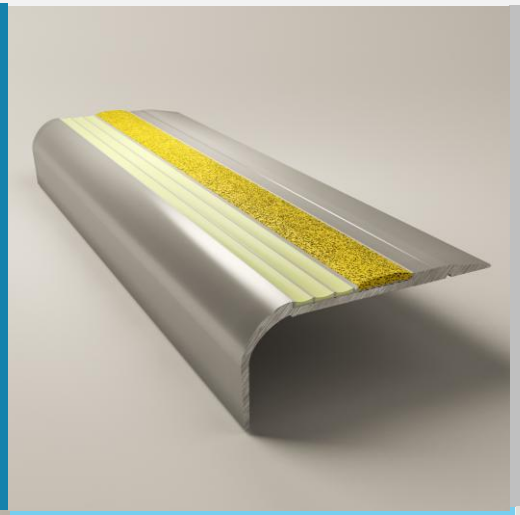

УГЛОВАЯ НАКЛАДКА (ОКОВКА) НА СТУПЕНЬ С ЗАКРУГЛЁННЫМ УГЛОМ

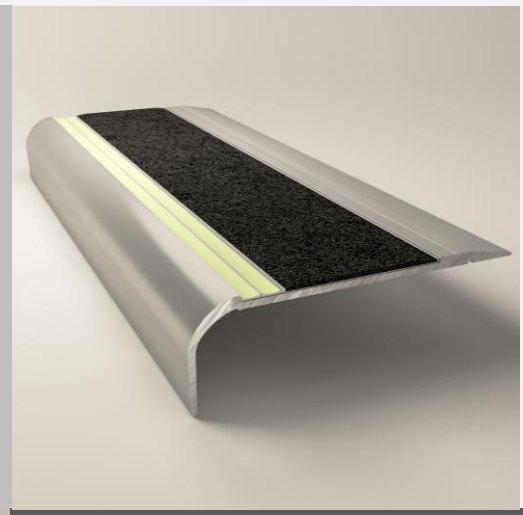

УГЛОВАЯ НАКЛАДКА НА СТУПЕНЬ

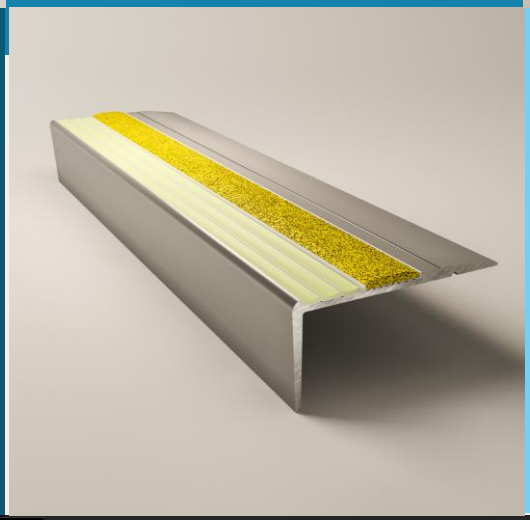

УГЛОВАЯ НАКЛАДКА (ОКОВКА) НА СТУПЕНЬ С ЗАКРУГЛЁННЫМ УГЛОМ

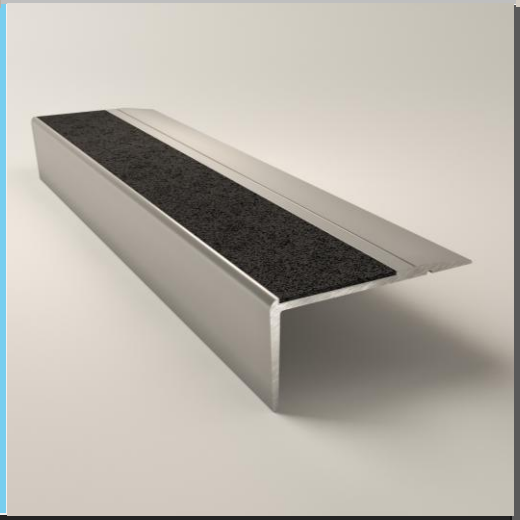

ВСТАВКИ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ МОГУТ БЫТЬ ЧЁРНОГО И ЖЁЛТОГО ЦВЕТА.

ЭКОГЛО – ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ (ГОСТ Р

ЗНАКИ ФЭС

МАРКИРОВКА РЯДОВ И МЕСТ

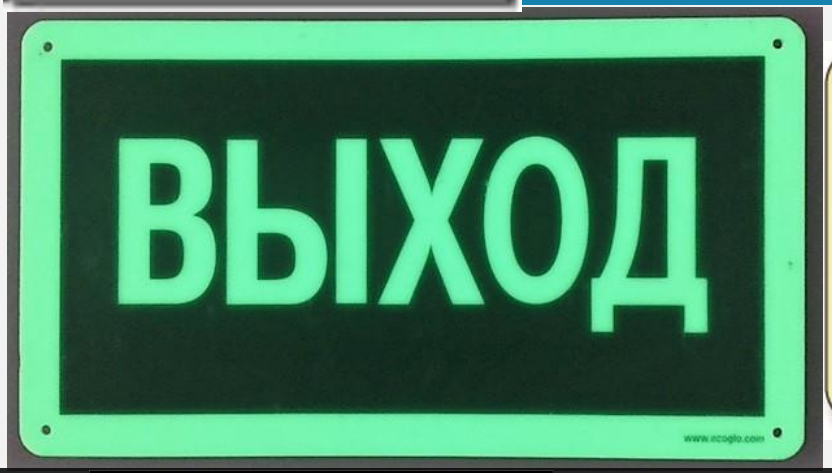

НУМЕРАЦИЯ ЭТАЖЕЙ

СЕМИВЕР

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО
НАКЛАДКИ НА ПОРУЧНИ и МАРКИРОВКА ДВЕРЕЙ

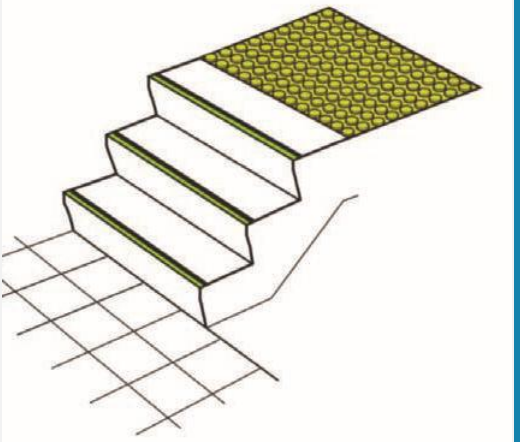

НАКЛАДКИ (ОКОВКИ) НА СТУПЕНИ

МАРКИРОВКА ДВЕРЕЙ

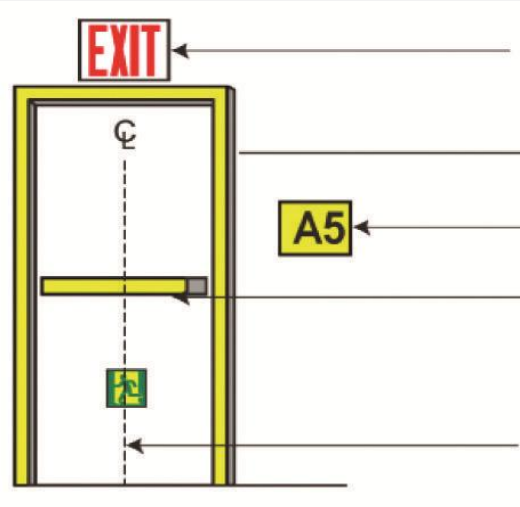

МАРКИРОВКА ДВЕРЕЙ

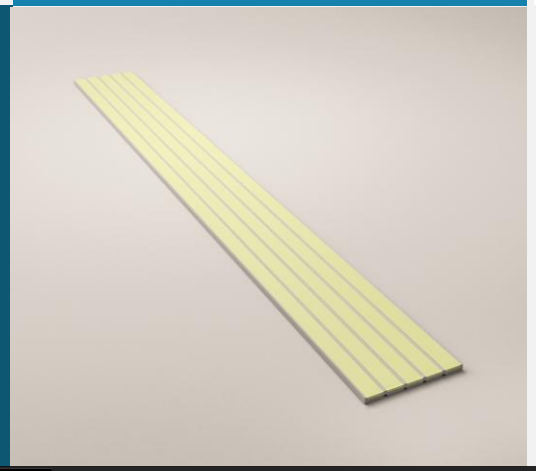

НАКЛАДКИ НА ПОРУЧНИ

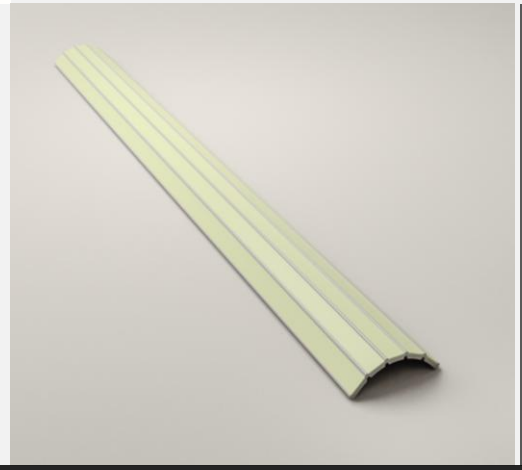

МАРКИРОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК «АНТИПАНИКА»

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО

Противоскользящие накладки на ступени лестницы с направляющей контрастной фотолюминесцентной полосой сертифицированы в Российской Федерации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001 и соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Высокая видимость и контрастность достигается комбинированием фотолюминесцентного слоя (алюминат стронция) и противоскользящего слоя черного цвета (карбид кремния).

Яркость свечения, сразу после отключения электричества составляет более 1380 мкд/м2. Длительность свечения фотолюминесцентного слоя более 100 часов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-NZ.ПБ09.В.00251 (номер сертификата соответствия) ТР 0627515 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОГЛО – РУС», Адрес: 105094, Россия, г. Москва, ул. Гольяновская, д. 3А, корп. 3, пом. VI, комн. 2, ОГРН: 5137746210080, Телефон: +74959120030, Факс: +74959120030

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции): Ecoglo International Limited, Адрес: Новая Зеландия, 77 Kingsley Street Sydenham, Christchurch 8023 New Zealand (Крайстчерч Новая Зеландия), Телефон: +6433483781

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): АНО «Пожарные Подмосковья» Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, выдан 10.02.2011, ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект): Накладки, направляющей полосы сигнальной разметки из алюминия с фотолюминесцентными и противоскользящими контрастным и вставками, т.м. ecoglo, Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых)): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Класс пожарной опасности КМ1: группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 7610 90 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол испытаний № 248/ТР от 28.07.2014 г.; (ИЦ ПБ АНО "Пожарные Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН.47 от 10.02.2011 по 09.02.2016 г.). схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)): Сертификат соответствия № СДС.ТТ.СМК.00360-14 от 15.08.2014 г

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2014 по 01.12.2017

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Рубцова Н.В.

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Чарушкин С.В.

СЕРИИ ПРОФИЛЯ ЭКОГЛО

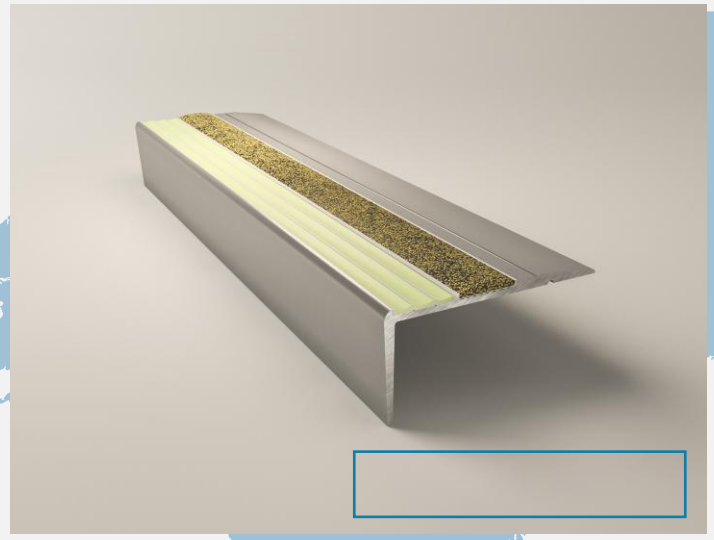

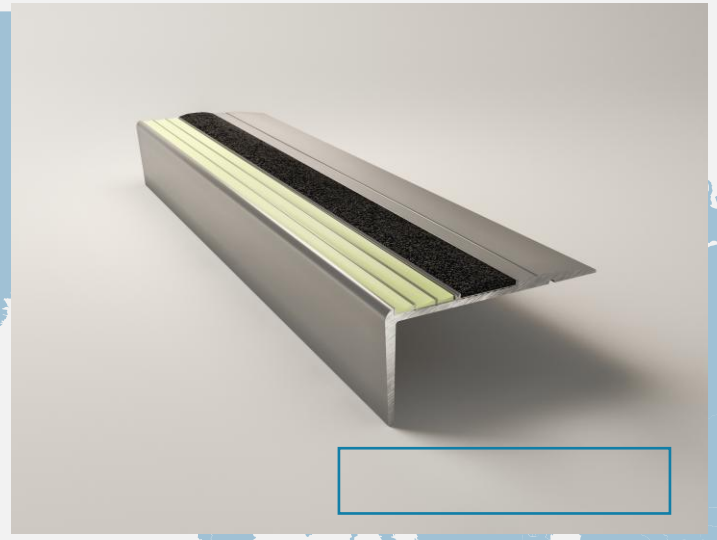

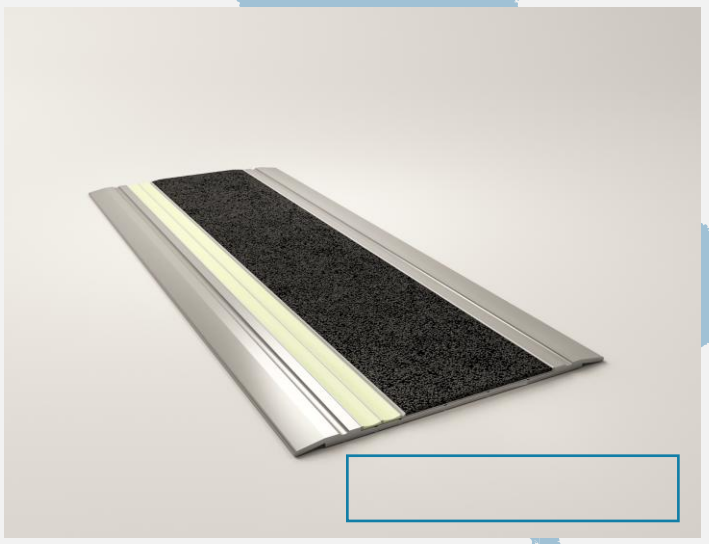

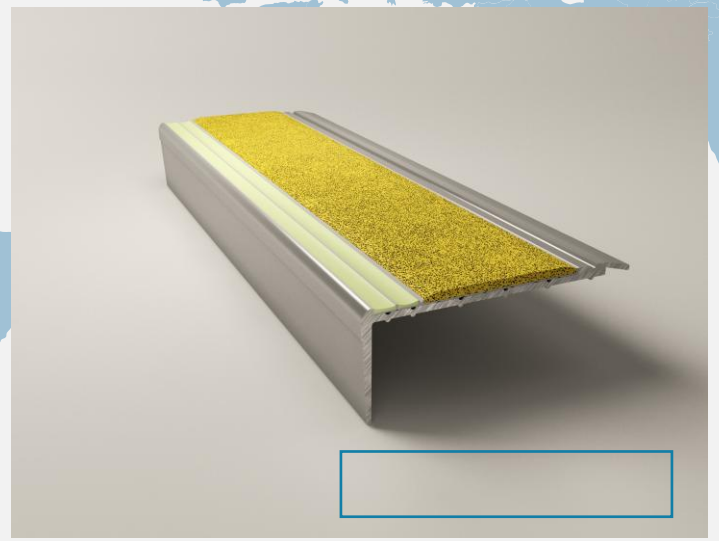

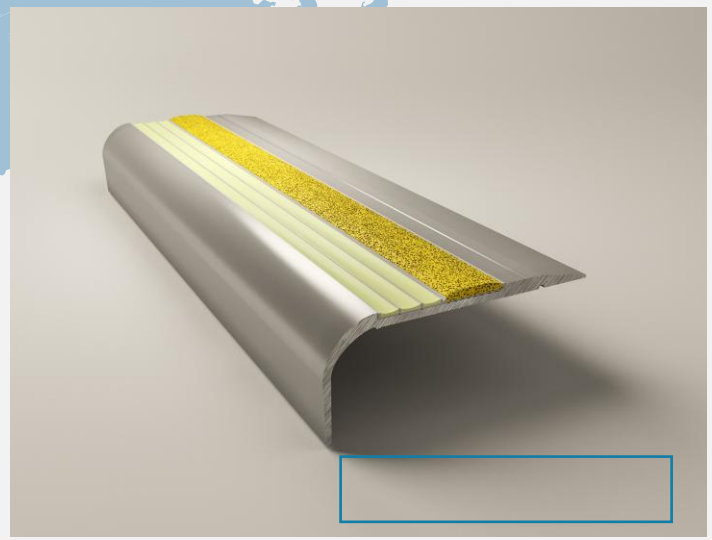

ОТЗЫВЫ РУКОВОДСТВА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРИМЕНИВШИХ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО

«Частые падения зрителей во время представлений в прошлом были для нас серьезной проблемой, поэтому мы искали способы улучшения данной ситуации. Компания Ecoglo помогла нам в этом.

Когда зрители спускаются по лестничному пролету, они интуитивно ставят подушку стопы рядом с краем ступени. Именно в этом месте расположена противоскользящая полоса Ecoglo, и шероховатая поверхность предотвращает случайные соскальзывания и падения. Такой материал мы успешно применили для использования как внутри помещения, так и снаружи.

Огромным преимуществом и достоинством системы являются высокие характеристики по яркости и длительности свечения фотолюминесцентных вставок и их износоустойчивость».

Генеральный управляющий стадиона MCG Скотт Батлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – формула безопасности ЭКОГЛО.

Компания «ЭКОГЛО-РУС» представляет Вашему вниманию такую продукцию для зданий, которая позволяла бы не только создать более безопасную среду для всех групп и категорий граждан при любых обстоятельствах и в любое время суток с освещением или без такового, но также отвечала запросам с точки зрения затрат и обеспечивала решения на долгосрочную перспективу.

Экогло использует запатентованный процесс для производства всей линейки своей продукции, с целью предоставления комплексного решения, отвечающего требованиям к эвакуационным путям:

- **Контрастное выделение края ступени**
- **Обладает противоскользящими свойствами**
- **Хорошо видна при любом освещении**
- **Спроектирована на долговечность**

Накладки на ступени из анодированного алюминия с жесткой противоскользящей текстурой + фотолюминесцентные материалы = оптимальный уровень безопасности для посетителей.

Приглашаем к сотрудничеству
www. sppjasa.kz/ecoglo/
Многоканальный телефон +7 707 599 1975
E-mail: jasa.dir@yandex.ru

Генеральный директор
Пак Вячеслав Евгеньевич